

Katalog produktów 2016

MYJKI WYSOKOCIŚNIENIOWE



Nilfisk – Twój zaufany partner



Codziennie na całym świecie zakłady pracy, instytucje, fabryki, szkoły, lotniska i domy wymagają sprzątań. W miarę jak rośnie liczba ludności i poprawia się standard życia, wzrasta także zapotrzebowanie na czyszczenie.

Nasze rozwiązania pomagają firmom i osobom prywatnym na całym świecie utrzymać ich obiekty i domy w czystości. Oferując Klientom najlepsze technologie sprzątań sprawiamy, że ich otoczenie jest bardziej czyste i bezpieczne.

Ochrona środowiska naszym priorytetem. W Nilfisk chcemy ustanawiać standardy dla naszej branży i oferowanych usług sprzątań. Nilfisk jest sygnatariuszem United Nations Global Compact i projektu Carbon Disclosure Project. Z tego powodu ściśle współpracujemy naszymi dostawcami, którzy również muszą angażować się w realizację dziesięciu zasad UN Global Compact.



Koncentrujemy się na naszym wewnętrznym zużyciu zasobów naturalnych i działamy aktywnie, aby zmniejszyć emisję szkodliwych substancji do otoczenia. Nasze zakłady produkcyjne posiadają certyfikaty według norm ISO 9001 i ISO 14001 (system zarządzania środowiskowego). Zbieramy dane i monitorujemy poziom emisji substancji wpływających na środowisko naturalne.

ISO 9001 zapewnia ustandaryzowane podejście do produkcji poprzez ustanowienie konkretnych norm.

ISO 14001 zapewnia zarządzanie środowiskowe i ustanawia system zajmujący się kwestiami związanymi z codzienną ochroną środowiska naturalnego.

Skupiamy się na obniżeniu całkowitych kosztów działalności naszych Klientów i na maksymalizacji zwrotu z inwestycji, opracowując wydajne, łatwe w obsłudze maszyny mniej wpływające na środowisko – zużywające mniej energii, mniej wody i mniej środków czyszczących. Naszym celem jest zmniejszanie kosztów ponoszonych przez Klientów przy jednoczesnej poprawie w zakresie ochrony środowiska.




Nowe nazewnictwo myjek.....	4
Opis serii MC.....	6
Opis serii MH.....	8
MC 2C.....	13
MC 3C.....	14
MC 4M.....	15
MC 5M.....	16
MC 6P.....	18
MC 7P.....	19
MC 8P.....	20
MH 1C.....	22
MH 2C.....	23
MH 2M.....	24
MH 4M.....	25
MH 5M.....	26
MH 5M E.....	27
MH 7P.....	28
MH 8P.....	30
MC PE / DE.....	31
MH PE / DE.....	33
SC UNO 4M PS.....	34
SC UNO 5M.....	35
SC UNO 6P.....	35
SC UNO 7P.....	35
SC DUO 6P.....	36
SC DUO 7P.....	36
SC DELTA 7P.....	37
SH SOLAR D.....	38
SH SOLAR E.....	39
SH SOLAR G.....	40
SH TRUCK.....	41
SH AUTO 5M.....	42
Aksesoria do myjek.....	44
MERLION.....	116
MERMAID.....	117
Opcje rozszerzające zastosowanie.....	118
Aksesoria do dozowania chemii.....	120
Aksesoria do stosowania detergentów.....	123
Chemia - Mycie pojazdów.....	124
Chemia - Przemysł.....	125
Chemia - Mycie podłóg.....	126
Chemia - Mycie i konserwacja maszyn i instalacji.....	127

Nowe nazewnictwo modeli myjek wysokociśnieniowych Nilfisk





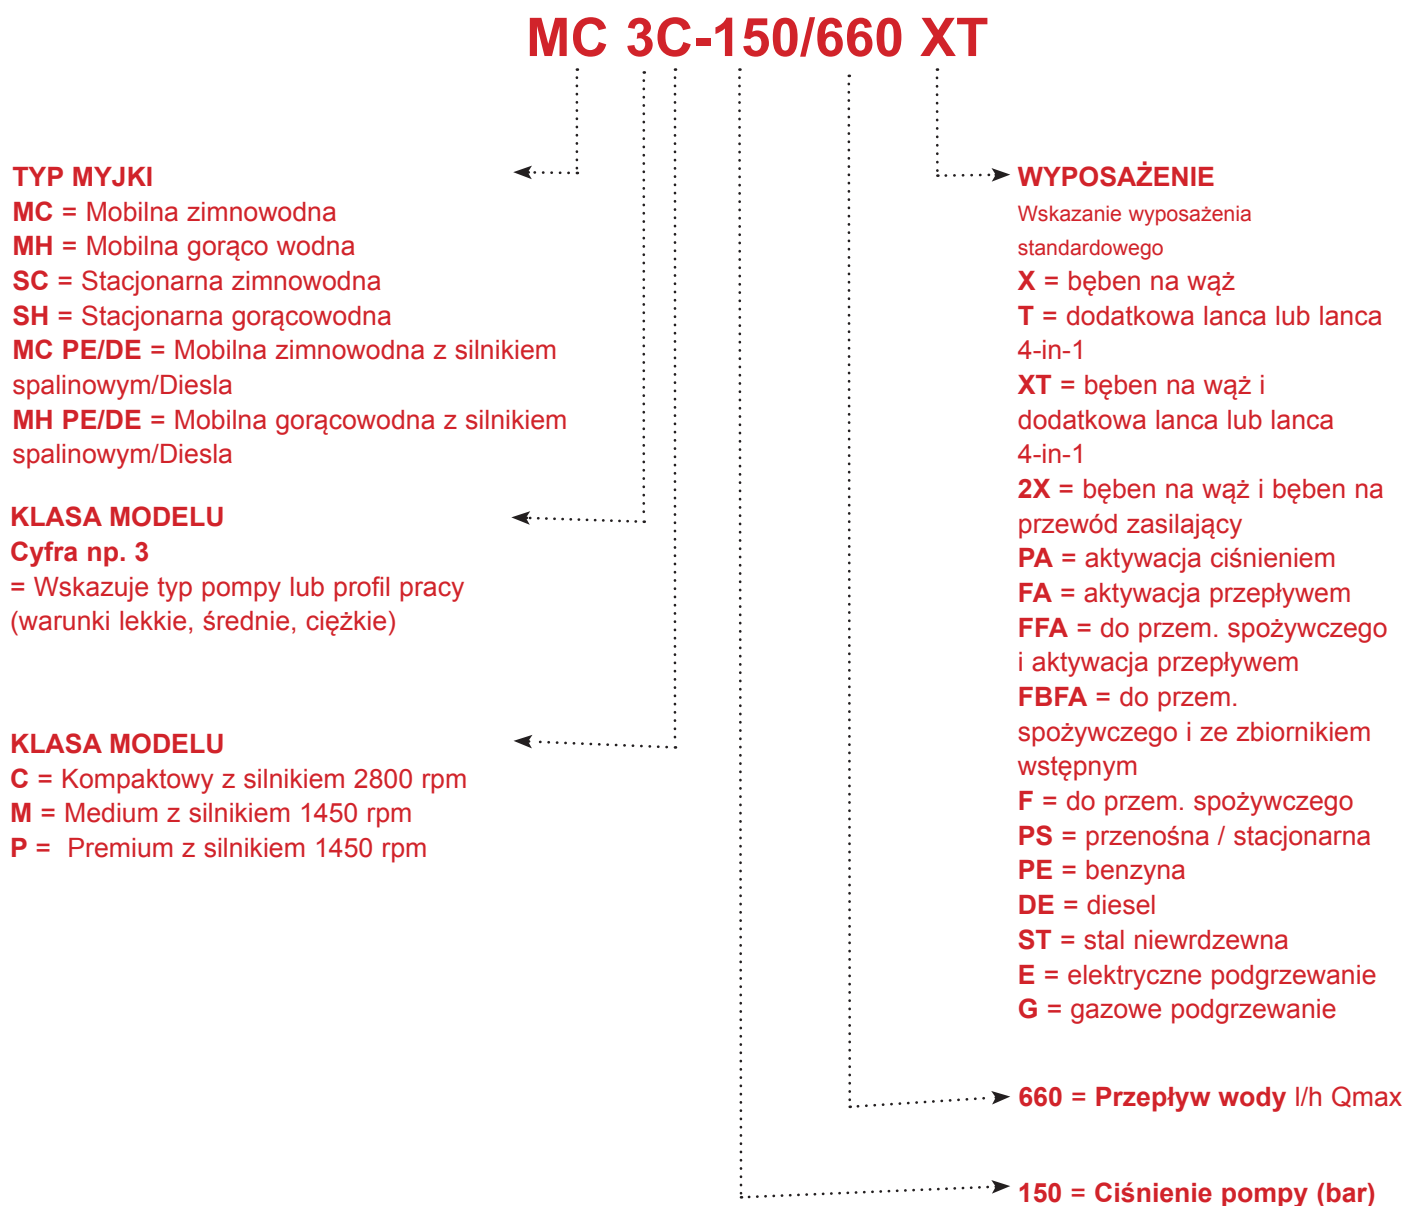


Od początku roku 2016 Nilfisk wprowadził nową strategię nazewnictwa produktów w zakresie profesjonalnych myjek wysokociśnieniowych. Nowe nazwy mają ułatwić orientację Klientów w szerokiej gamie maszyn poprzez indykację ich głównych parametrów technicznych zawierających się w symbolu każdego modelu.

Dzięki nowej formule nazewnictwa łatwiej i szybciej można wyszukać urządzenie o parametrach najbardziej zbliżonych do oczekiwania.



Znajdź odpowiednią myjkę wysokociśnieniową.

Poniższa tabela umożliwi porównanie starych i nowych nazw modeli myjek. Numery katalogowe produktów pozostały bez zmian.

	Numer katalogowy	Stara nazwa	Nowa nazwa
	128470140	POSEIDON 2-29 EU	MC 2C-150/650 EU
	128470135	POSEIDON 2-25 XT EU	MC 2C-140/610 XT EU
	128470451	POSEIDON 2-25 P EU	MC 2C-140/610 P EU
	128470138	POSEIDON 2-29 XT EU	MC 2C-150/650 XT EU
	128470136	POSEIDON 2-22 XT EU	MC 2C-120/520 XT
	128470180	POSEIDON 2-22 T EU	MC 2C-120/520 EU
	107146375		MC 3C-140/660 230/1/50/16
	107146376		MC 3C-150/660 230/1/50/16
	107146380		MC 3C-150/660 XT
	107146381		MC 3C-160/770 400/3/50 EU
	107146382		MC 3C-170/820 400/3/50 EU
	107146384		MC 3C-170/820 XT
	107146395		MC 4M-140/620
	107146400		MC 4M-160/620 230/1/50/16 EU
	107146403		MC 4M-160/620 XT
	107146404		MC 4M-160/720
	107146406		MC 4M-180/740
	107146410		MC 4M-180/740 XT
	107146705	POSEIDON 5-41 PA 400/3/50 EU	MC 5M-180/840 400/3/50 EU
	107146708	POSEIDON 5-41 PAXT 400/3/50 EU	MC 5M-180/840 XT 400/3/50 EU
	107146727	POSEIDON 5-53 PA 400/3/50 EU	MC 5M-200/1000 400/3/50 EU
	107146728	POSEIDON 5-53 PAXT 400/3/50 EU	MC 5M-200/1000 XT 400/3/50 EU
	107146711	POSEIDON 5-56 PA 400/3/50 EU	MC 5M-200/1050 400/3/50 EU
	107146716	POSEIDON 5-56 PAXT 400/3/50 EU	MC 5M-200/1050 XT 400/3/50 EU
	107146714	POSEIDON 5-56 FA 400/3/50 EU	MC 5M-200/1050 FA 400/3/50 EU
	107146718	POSEIDON 5-62 PA 400/3/50 EU	MC 5M-220/1130 400/3/50 EU
	107146722	POSEIDON 5-62 PAXT 400/3/50 EU	MC 5M-220/1130 XT 400/3/50 EU
	107146721	POSEIDON 5-62 FA 400/3/50 EU	MC 5M-220/1130 FA 400/3/50 EU
	107146751	POSEIDON 6-64 FA 400/3/50 EU	MC 6P-250/1100 FA 400/3/50 EU
	107146758	POSEIDON 6-64 FAXT 400/3/50 EU	MC 6P-250/1100 FAXT 400/3/50 EU
	107146752	POSEIDON 6-65 FA 400/3/50 EU	MC 6P-180/1300 FA 400/3/50 EU
	107146759	POSEIDON 6-65 FAXT 400/3/50 EU	MC 6P-180/1300 FAXT 400/3/50 EU
	107146755	POSEIDON 6-79 FA 400/3/50 EU	MC 6P-170/1610 FA 400/3/50 EU
	107146761	POSEIDON 6-79 FAXT 400/3/50 EU	MC 6P-170/1610 FAXT 400/3/50 EU
	107146763	POSEIDON 6-61 FFA 400/3/50 EU	MC 6P-100/1610 FFA 400/3/50 EU
	107146772	POSEIDON 6-56FAXT 400/3/50 EU	MC 6P-200/1050 FA 400/3/50 EU
	107146800	POSEIDON 7-67 FA 400/3/50 EU	MC 7P-195/1280 FA 400/3/50 EU
	107146801	POSEIDON 7-67 FAXT 400/3/50 EU	MC 7P-195/1280 FAXT 400/3/50 EU
	107146802	POSEIDON 7-67 FFA 400/3/50 EU	MC 7P-195/1280 FFA 400/3/50 EU
	107146812	POSEIDON 7-67 FBFA 400/3/50 EU	MC 7P-195/1280 FBFA 400/3/50 EU
	301002534	POSEIDON 8-111 400/3/50-EU	MC 8P-180/2100 400/3/50 EU
	301002535	POSEIDON 8-125 400/3/50-EU	MC 8P-160/2500 400/3/50 EU
	301002619	POSEIDON 8-125 ST 400/3/50-EU	MC 8P-160/2500 ST 400/3/50 EU

Myjki MC - Idealne do wykorzystania w budownictwie, rolnictwie, wypożyczalniach sprzętu i przemyśle spożywczym

Gama naszych myjek z serii MC przeznaczona jest do półprofesjonalnych i profesjonalnych zastosowań. Począwszy od sporadycznie wykonywanych prac aż po trudne i wymagające codzienne zadania - nowa seria idealnie sprawdzi się w każdej sytuacji.



Model **MC 2C** to kompaktowe i lekkie urządzenie zaprojektowane pod kątem najbardziej podstawowych, prac prowadzonych przez rzemieślników, w obiektach handlowych i na terenie małych gospodarstw rolnych. Solidna i wytrzymała pompa przeznaczona do prac o niewielkiej intensywności lub rzadko wykonywanych.



MC 3C to nowa i innowacyjna, kompaktowa myjka przeznaczona do codziennych, lekkich zadań związanych z myciem ciśnieniowym. Łatwy w transporcie model **MC 3C** to również nowy, innowacyjny system dozowania detergentu powodujący, że praca staje się jeszcze bardziej intuicyjna i wydajna.



Zbudowany na tej samej platformie co urządzenia linii MC3, model **MC 4M** jest wyposażony w przystosowane do bardziej intensywnych zastosowań pompę i silnik. Nowy system dozowania detergentu zwiększa efektywność czyszczenia zarówno w przypadku korzystania z detergentu, jak i w trybie zwykłego czyszczenia wysokociśnieniowego.



Gama modeli **MC 5M** wyposażonych w dodatkowe funkcje umożliwia ich wykorzystanie w szerszym spektrum zastosowań. Ta seria urządzeń łączy w sobie wytrzymałość, ergonomię, łatwość serwisowania oraz czystą moc czyszczenia przeznaczone do długotrwałego użytkowania w wymagającym środowisku.



MC 6 FA to przeznaczony do ciężkich zadań model zimnowodnej myjki ciśnieniowej, który nadaje się do pracy w wymagających warunkach.

Seria **MC 6** oferuje również model **FFA** wyposażony w odporną na korozję ramę wykonaną ze stali nierdzewnej oraz szare, niebrudzące koła i niebrudzący wąż ciśnieniowy. (wymagania przemysłu spożywczego)



MC 7 FA to przeznaczony do ciężkich zadań model myjki ciśnieniowej na zimną wodę, który nadaje się do użytku w najbardziej wymagających zastosowaniach oraz w szerokiej gamie różnorodnych zadań.



Model **MC 7 FFA** jest wyposażony w odporną na korozję ramę wykonaną ze stali nierdzewnej oraz szare, niebrudzące koła i niebrudzący wąż ciśnieniowy. Model **MC 7 FBFA** przeznaczony dla przemysłu spożywczego posiada wstępny zbiornik wody i zewnętrzny dozownik detergentu, zapewniające pełną niezależność od sieci wodociągowej oraz możliwość stosowania piany lub specjalnych detergentów.



Model **MC 8P** to urządzenie z wytrzymałą i prostą ramą stalową do zastosowań wymagających dużej mocy czyszczenia i znacznego przepływu wody – sprawdzi się doskonale w sektorze rolniczym, budowlanym i transporcie.



Wszystkie prezentowane modele są dostępne z bębnem lub bez bębna.

Znajdź odpowiednią myjkę wysokociśnieniową.

Poniższa tabela umożliwia porównanie starych i nowych nazw modeli myjek. Numery katalogowe produktów pozostały bez zmian.

	Numer katalogowy	Stara nazwa	Nowa nazwa
	107145000	NEPTUNE 1-22 EU 230/1/50/16	MH 1C-110/600 230/1/50 EU
	107145024	NEPTUNE 2-26 SPECIAL 230/1/50/16 EU	MH 2M-140/600 230/1/50 EU
	107145025	NEPTUNE 2-26X SPECIAL 230/1/50/16 EU	MH 2M-140/600 X 230/1/50 EU
	107145026	NEPTUNE 2-30 SPECIAL 400/3/50 EU	MH 2M-155/660 400/3/50 EU
	107145027	NEPTUNE 2-30X SPECIAL 400/3/50 EU	MH 2M-155/660 X 400/3/50 EU
	107145003	NEPTUNE 2-26 230/1/50/16 EU	MH 2C-145/600 230/1/50 EU
	107145004	NEPTUNE 2-26 X 230/1/50/16 EU	MH 2C-145/600 X 230/1/50 EU
	107145009	NEPTUNE 2-33 400/3/50 EU	MH 2C-170/690 400/3/50 EU
	107145010	NEPTUNE 2-33 X 400/3/50 EU	MH 2C-170/690 X 400/3/50 EU
	107145013	NEPTUNE 2-41 400/3/50 EU	MH 2C-190/780 400/3/50 EU
	107145014	NEPTUNE 2-41 X 400/3/50 EU	MH 2C-190/780 X 400/3/50 EU
	107146608	NEPTUNE 4-25 FAX 230/1/50 EU	MH 4M-140/560 X 230/1/50
	107146600	NEPTUNE 4-39 FAX 400/3/50 EU	MH 4M-165/820 X 400/3/50
	107146601	NEPTUNE 4-43 FAX 400/3/50 EU	MH 4M-180/860 X 400/3/50
	107146602	NEPTUNE 4-50 FA 400/3/50 EU	MH 4M-190/960 400/3/50 EU
	107146611	NEPTUNE 4-50 FAX 400/3/50 EU	MH 4M-190/960 X 400/3/50 EU
	107146614	NEPTUNE 4-55 FA 400/3/50 EU	MH 4M-200/1010 400/3/50 EU
	107146615	NEPTUNE 4-55 FAX 400/3/50 EU	MH 4M-200/1010 X 400/3/50 EU
	107146627	NEPTUNE 4-43 FAL 400/3/50 EU	MH 4M-180/860 L 400/3/50
	107146650	NEPTUNE 5-50 FA 400/3/50 EU	MH 5M-190/960 400/3/50 EU
	107146651	NEPTUNE 5-50 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-190/960 X 400/3/50 EU
	107146653	NEPTUNE 5-61 FA 400/3/50 EU	MH 5M-210/1110 400/3/50 EU
	107146654	NEPTUNE 5-61 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1110 X 400/3/50 EU
	301002020	NEPTUNE E12 400/3/50 EU	MH 5M-150/750 E12 400/3/50 EU
	301002021	NEPTUNE E24 400/3/50 EU	MH 5M-150/750 E24 400/3/50 EU
	301000826	NEPTUNE 7-63 PA 400/3/50 EU	MH 7P-175/1260 P 400/3/50 EU
	107146212	NEPTUNE 7-63 FAX2 400/3/50 EU	MH 7P-175/1260 X2 400/3/50 EU
	301001731	NEPTUNE 7-63 FA 400/3/50	MH 7P-175/1260 400/3/50 EU
	301001786	NEPTUNE 8-103 400/3/50 EU	MH-8P 180/2000 400/3/50 EU

Linia MH – ciągła innowacja w dziedzinie myjek gorącowodnych

MH - linia myjek gorącowodnych była pierwszą serią urządzeń wykorzystujących system kotła EcoPower o większej wydajności, zmniejszonej emisji spalin i mniejszym zużyciu paliwa.



Kotły Nilfisk otrzymały europejski certyfikat EUUnited "Kotła o wysokiej sprawności" - potwierdzający ich wysoką sprawność i niskie koszty użycia.

MH 1C, MH 2C i MH 2M to kompaktowe myjki gorącowodne łączące niepowtarzalne wzornictwo, wysoką wydajność pracy, niską emisję spalin i małe koszty eksploatacji. Urządzenia świetnie spisują się w małych warsztatach, gdzie pionowa konstrukcja i ułatwia ich transport i przechowywanie. Kocioł EcoPower jest oszczędniejszy od kotłów innych firm, co przyczynia się do redukcji kosztów podgrzewania wody. Urządzenia jedno i trójfazowe MH 1C i 2C oferują niespotykaną skuteczność mycia.



MH 4M i MH 5M to silne i wytrzymałe maszyny klasy średniej. Nie ważne, czy potrzebujesz bardziej kompaktowego MH 4M czy też silniejszego i wyposażonego w wiele dodatków MH 5M. Oba gwarantują dużą mobilność, wysoką wydajność mycia, niską emisję spalin i niskie koszty eksploatacji. A teraz MH 4M i 5M wyposażone są w nową pompę NA5H z wolnoobrotowym silnikiem i jedynym w swoim rodzaju zaworem rozprężającym aktywowanym przepływem (FA) dla zapewnienia jeszcze większego komfortu pracy.











MH 7P łączy w nagradzanej konstrukcji 4-ro tłokową pompę i bardzo wydajny, jeden z najlepszych na rynku, kocioł EcoPower. Teraz wyposażony został w jedyny w swoim rodzaju system sterowania aktywowany przepływem (FA). Jest to maszyna idealna do ciężkich zastosowań przemysłowych. W gamie myjek gorącowodnych Nilfisk oferuje również najmocniejszy model **MH 8P** do wielu zastosowań.

I w końcu **MH E** przystosowany do wykorzystania w przemyśle spożywczym lub na obszarach niebezpiecznych. Posiada wiele identycznych właściwości co MH 5M, wliczając system dozowania środków chemicznych a także mocne stalowe podwozie oraz ramę.



Znajdź odpowiednią myjkę wysokociśnieniową.

Poniższa tabela umożliwia porównanie starych i nowych nazw modeli myjek. Numery katalogowe produktów pozostały bez zmian.

	Numer katalogowy	Stara nazwa	Nowa nazwa
	106174740	POSEIDON 5-54 DE L100AE EU	MC 5M-195/1000 DE
	106174800	POSEIDON 2-35 PE	MC 2C-180/700 PE
	106174801	POSEIDON 3-39 PE	MC 3C-165/810 PE
	106174803	POSEIDON 5-50 PE	MC 5M-240/870 PE
	106174804	POSEIDON 5-51 PE PLUS	MC 5M-225/910 PE PLUS
	106174805	POSEIDON 5-59 PE	MC 5M-250/1000 PE
	106174806	POSEIDON 5-64 PE PLUS	MC 5M-250/1050 PE PLUS
	106174807	POSEIDON 7-61 PE PLUS	MC 7P-220/1120 PE PLUS
	106239515	NEPTUNE 5-54PE	MH 5M-220/1000 PE
	106239530	NEPTUNE 7-61PE	MH 7P-220/1120 PE
	106239610	NEPTUNE 5-51DE	MH 5M-200/1000 DE
	106239630	NEPTUNE 7-66DE	MH 7P-200/1200 DE
	106239635	NEPTUNE 7-72DE	MH 7P-220/1300 DE

Niezależne zasilanie i wykorzystanie naturalnych źródeł wody

Zasilane silnikiem spalinowym / wysokoprężnym myjki zimno i gorącowodne są niezależne od źródeł zasilania prądem elektrycznym – a nawet od normalnych ujęć wody – co czyni je urządzeniami niezwykle wszechstronnymi.

Myjka z silnikiem napędzanym benzyną lub ropą naftową umożliwia pobieranie wody ze zbiornika, z rzeki lub ze studni, dzięki czemu urządzenia te są idealnym rozwiązaniem umożliwiającym mycie infrastruktury rolniczej lub budowlanej w miejscu ich stosowania – na polu lub placu budowy. Jest to idealne rozwiązanie maksymalnie dostosowane do potrzeb, efektywne i ekonomiczne. Ofertę firmy Nilfisk uzupełnia szeroka gama myjek ciśnieniowych zasilanych benzyną i ropą naftową – zarówno gorąco jak zimnowodnych.



Grupa **MC PE** to urządzenia o różnych wydajności i pojemnościach silnika, dzięki którym znajdują Państwo produkt stanowiący łatwe i szybkie rozwiązanie przeznaczone dla wszystkich tradycyjnych zastosowań wykorzystujących zimną wodę.

Duże koła, niewielki ciężar i łatwość manewrowania oraz ergonomiczny pakiet akcesoriów dają pewność, że wszelkie zadania związane z czyszczeniem staną się łatwe i wiążą się z minimalnym stresem oraz wysiłkiem. Pompy z tłokami ceramicznymi zapewniają długą żywotność urządzenia. Termiczny zawór zrzutowy zabezpiecza urządzenie przed przegrzewaniem się i uszkodzeniem w sytuacji, gdy użytkownik przerywa pracę na dłuższy czas i omyłkowo pozostawia włączone urządzenie.

Modele **MC PE** są wyposażone w niezawodne silniki Honda o mocy od 5 KM do 13 KM. Dobra jakość pracy, wytrzymałość i samowystarczalność urządzeń to cechy charakterystyczne i znaki szczególne firmy Honda, czyniące silniki tej firmy idealnym wyborem w przypadku linii urządzeń Nilfisk.



Model **MC DE** jest wyposażony w silnik Yanmar 10 KM – również znany z tych samych korzystnych parametrów i właściwości co silniki firmy Honda, łącznie z funkcją elektrycznego rozruchu.

Wszystkie silniki są wyposażone w funkcję wyłączającą silnik w przypadku stwierdzenia niskiego poziomu oleju, a pompy silnika można wyposażyć w opcjonalny kontroler prędkości pozwalający obniżyć natężenie hałasu w trakcie pracy urządzenia na biegu jałowym. Posiada ono istotną zaletę w postaci pełnej niezależności od źródeł zasilania prądem – a nawet od sieci wodociągowych. Urządzenie może zasysać wodę ze zbiornika, z rzeki lub studni, dzięki czemu stanowi ono idealne rozwiązanie w przypadku pracy z dala od sieci wodociągowej i energetycznej.



Linia **MH PE** to szeroka gama zasilanych silnikiem spalinowym urządzeń gorącowodnych, przeznaczonych do profesjonalnych zastosowań. Urządzenie napędzane jest silnikiem benzynowym i może ono pobierać wodę ze zbiornika, z rzeki lub ze studni, w sposób całkowicie niezależny od zasilania energią elektryczną oraz od normalnych źródeł wody. Jest ono idealne w przypadku w pełni autonomicznych zastosowań w budownictwie i rolnictwie, w różnych branżach przemysłu oraz dla firm sprzątających Łatwy w obsłudze panel sterowania. Wszystkie urządzenia oferują efektywne i tanie ogrzewanie wody dzięki systemowi kotła EcoPower.



Linia **MH DE** to oferta gorącowodnych myjek zasilanych silnikiem wysokoprężnym przeznaczonych do profesjonalnych zastosowań. Urządzenie napędzane jest silnikiem Diesla i może ono pobierać wodę ze zbiornika, z rzeki lub ze studni, w sposób całkowicie niezależny od zasilania energią elektryczną oraz od normalnych źródeł wody. Idealne dla wszelkich prac związanych z czyszczeniem w przemyśle i rolnictwie. System zabezpieczenia przed niskim poziomem oleju w pompie chroni urządzenie przed pracą "na sucho" i jej zatarciem, co pomaga obniżyć koszty serwisowania. Wszystkie urządzenia oferują efektywne i tanie ogrzewanie wody dzięki systemowi kotła EcoPower.

Znajdź odpowiednią myjkę wysokociśnieniową.

Poniższa tabela umożliwia porównanie starych i nowych nazw modeli myjek. Numery katalogowe produktów pozostały bez zmian.

	Numer katalogowy	Stara nazwa	Nowa nazwa
	7330130	DELTA BOOSTER 3X400 50 3 PUMPS	SC DELTA 7P-160/3120-3 400/3/50 EU
	7330230	DELTA BOOSTER 3X400 50 4 PUMPS	SC DELTA 7P-160/4160-4 400/3/50 EU
	7330409	DELTA BOOSTER 3X415 50 6 PUMPS	SC DELTA 7P-160/6230-6 415/3/50 EU
	7330430	DELTA BOOSTER 3X400 50 6 PUMPS	SC DELTA 7P-160/6230-6 400/3/50 EU
	107340500	SC UNO 4M-140/620 PS EU	SC UNO 4M-140/620 PS 230/1/50 EU
	107340501	SC UNO 4M-160/720 PS EU	SC UNO 4M-160/720 PS 400/3/50 EU
	107340510	SC UNO 5M-200/1050 L EU	SC UNO 5M-200/1050 L 400/3/50 EU
	107340512	SC UNO 5M-200/1050 EU	SC UNO 5M-200/1050 400/3/50 EU
	107340521	SC UNO 6P-170/1610 EU	SC UNO 6P-170/1610 400/3/50 EU
	107340530	SC UNO 6P-200/1900 EU	SC UNO 6P-200/1900 400/3/50 EU
	107340531	SC UNO 6P-160/2500	SC UNO 6P-160/2500 400/3/50
	107340541	SC UNO 7P-180/1200 EU	SC UNO 7P-180/1200 400/3/50 EU
	107340600	SC DUO 6P-170/3220 EU	SC DUO 6P-170/3220 400/3/50 EU
	107340610	SC DUO 6P-200/3800 EU	SC DUO 6P-200/3800 400/3/50 EU
	107340611	SC DUO 6P-160/5000 EU	SC DUO 6P-160/5000 400/3/50 EU
	107340620	SC DUO 7P-180/2400 EU	SC DUO 7P-180/2400 400/3/50 EU
	107370055	SOLAR BOOSTER 5-52D 400/3/50	SH SOLAR 5M-165/1100 D 400/3/50 EU
	107370070	SOLAR BOOSTER 7-58D 400/3/50	SH SOLAR 7P-170/1200 D 400/3/50 EU
	107370077	SOLAR BOOSTER 7-58DS WITH SS COIL	SH SOLAR 7P-170/1200 DSS 400/3/50 EU
	107370080	SOLAR BOOSTER 8-103D 400/3/50	SH SOLAR 8P-180/2000 D 400/3/50 EU
	107370260	SOLAR BOOSTER 7-38E18H 400/3	SH SOLAR 7P-135/875 E18 400/3/50 EU
	107370270	SOLAR BOOSTER 7-58E18H 400/3	SH SOLAR 7P-170/1200 E18 400/3/50 EU
	107370274	SOLAR BOOSTER 7-58E36H 400/3	SH SOLAR 7P-170/1200 E36 400/3/50 EU
	107370276	SOLAR BOOSTER 7-58E54H 400/3	SH SOLAR 7P-170/1200 E54 400/3/50 EU
	107370450	SOLAR BOOSTER 5-45G 400/3/50	SH SOLAR 5M-150/1020 G 400/3/50 EU
	107370470	SOLAR BOOSTER 7-58G 400/3/50	SH SOLAR 7P-170/1200 G 400/3/50 EU
	107370495	SOLAR BOOSTER 7-52GH 400/3/50	SH SOLAR 7P-170/1100 GH 400/3/50 EU
	107370480	SOLAR BOOSTER 7-58GW	SH SOLAR 7P-170/1200 GW 400/3/50 EU
	107370840	TRUCK BOOSTER 5-30D 230/1/50	SH TRUCK 5M-85/850 230/1/50 EU
	107370830	TRUCK BOOSTER 5-49D 400/3/50	SH TRUCK 5M-180/970 400/3/50 EU
	107370810	TRUCK BOOSTER 7-63D 400/3/50	SH TRUCK 7P-175/1260 400/3/50 EU
	107370880	AUTO BOOSTER 5M-10/500 D 400/3/50	SH AUTO 5M-100/500 D 400/3/50 EU
	107370882	AUTO BOOSTER 5M-10/500 DS 400/3/50 SS	SH AUTO 5M-100/500 DSS 400/3/50 EU
	107370884	AUTO BOOSTER 5M-10/500 E 400/3/50	SH AUTO 5M-100/500 E 400/3/50 EU

Idealne rozwiązanie dla zastosowań stacjonarnych, zapewniające optymalne czyszczenie przy optymalizacji zysków

Firma Nilfisk oferuje pełną linię wysokociśnieniowych myjek stacjonarnych zarówno zimno jak i gorącowodnych, w tym również samoobsługowych. Mogą być Państwo zainteresowani zachowaniem odpowiedniego poziomu higieny w rzeźni, kuchni lub w zakładzie przetwórczym. Mogą być Państwo zainteresowani odtłuszczeniem metalowych elementów w zakładzie przemysłowym...



Firma Nilfisk oferuje najszerszy na rynku wachlarz stacjonarnych rozwiązań i jest ona idealnym i godnym zaufania partnerem w zakresie projektu Państwa instalacji. Nie tylko dostarczamy standardowy produkt, ale dostosowujemy go do konkretnych potrzeb użytkownika.

Urządzenia można z łatwością zamontować w dowolnym miejscu na terenie obiektu. Starannie zaplanowany i zoptymalizowany system orurowania zagwarantuje łatwe i szybkie mycie realizowane w dowolnym miejscu danej instalacji. Jednostki stacjonarne oferują liczne zalety i korzyści.

Dzięki nowej linii stacjonarnych, zimnowodnych myjek wysokociśnieniowych **SC UNO** i **SC DUO** możemy zapewnić spełnienie wymagań dotyczących najwyższego poziomu jakości produkcji w wielu gałęziach przemysłu. Myjki są zasilane jedną lub dwoma pompami, dzięki czemu sprawdzają się w trudnych aplikacjach mycia w rolnictwie, budownictwie, handlu i transporcie.

Wprowadzenie nowego typu obudowy ze specjalnej pianki o innowacyjnym kształcie w modelach **SC UNO 5, 6, 7** i **SC DUO**, pozwoliło nam spełnić konkretne warunki wymogów higienicznych sektora spożywczego. Pianka posiada aprobatę umożliwiającą jej stosowanie w przemyśle obróbki żywności, a ponadto obniża ona natężenie hałasu, zapewniając większy komfort pracy użytkownikowi i otoczeniu.

Model **SH SOLAR E** to woda podgrzewana elektrycznie, a modele **SH SOLAR D i G** oferują efektywne i tanie ogrzewanie wody z wykorzystaniem systemu kotła EcoPower. Czyste spalanie zapewnia gorącą wodę po najniższej możliwej cenie. Pracując z pełną mocą, kocioł ten zapewnia wodę o znacznie wyższej temperaturze, co skraca czas czyszczenia np. powierzchni zabrudzonych olejami lub smarami.

Model **SH TRUCK** to jednostka gorącowodna (opalana ropą naftową) umieszczona w wykonanej ze stali nierdzewnej szafie. Dzięki takiemu rozwiązaniu, model ten nadaje się idealnie do montażu na zewnątrz pomieszczeń. Rozwiązanie to eliminuje konieczność wprowadzania urządzenia do pomieszczenia każdego dnia i zmniejsza ono ryzyko kradzieży. SH TRUCK to idealna, stacjonarna myjka wysokociśnieniowa przeznaczona do użytku w firmach transportowych, parkach flot transportowych lub do czyszczenia pojazdów przewożących zwierzęta i żywność w pobliżu rzeźni. Umieszczony w parku pojazdów lub na dziedzińcu model SH TRUCK zapewni proste, efektywne i ekonomiczne czyszczenie pojazdów – przez cały rok.

Pompy silnika modelu **SH AUTO** są sterowane nowym modulatorem częstotliwości, regulującym częstotliwość prądu zasilającego silnik. Dzięki temu odpowiednio zwiększana lub zmniejszana jest jego prędkość robocza. W wyniku tego przepływ wody i ciśnienie zapewniane przez pompę są modyfikowane poprzez zmianę prędkości pracy tłoków. Ta nowa technologia ogranicza zużycie i umożliwia nam korzystanie z pomp bez konieczności stosowania dodatkowego wyposażenia redukcji ciśnienia w układzie. Praca z niższą częstotliwością i prędkością powoduje, że pompy silnika pracują znacznie ciszej, co zapewnia użytkownikowi znacznie bardziej komfortowe warunki pracy ze względu na redukcję natężenia hałasu.





Mobilne zimnowodne myjki wysokociśnieniowe

- Automatyczny system Start/Stop
- Pistolet Ergo 2000
- Mosiężna głowica, pompa osiowa
- Wąż wysokociśnieniowy zbrojony stalowym oplotem (standard 10 m, wersja XT 15 m)
- Injektor i zdejmowany zbiornik na chemię (2 l)
- Regulacja przepływu wody
- Lanca FlexoPower z dyszą Tornado Plus

Seria nowych urządzeń MC 2C jest przeznaczona do standardowych prac czyszczących. Oferują one świetną efektywność pracy, profesjonalny osprzęt, poręczność i łatwość magazynowania.




DANE TECHNICZNE	MC 2C-120/520	MC 2C-120/520 XT	MC 2C-140/610 P	MC 2C-140/610 XT	MC 2C-150/650	MC 2C-150/650 XT
Ciśnienie pompy (bar/MPa)	120/12	120/12	140/14	140/14	150/15	150/15
Moc czyszczenia (kg/siłę)	2.2	2.2	2.5	2.5	2.9	2.9
Przepływ wody qmaks./qiec l/h	520/470	520/470	610/540	610/540	650/570	650/570
Maks. temperatura wlotu (°C)	60	60	60	60	60	60
Pompa (obr/min)	2800	2800	2800	2800	2800	2800
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)	394x391x955	394x391x955	394x391x955	394x391x955	394x391x955	394x391x955
Ciężar (kg)	27	28.1	28.1	28.1	26.3	28.1
Pobór mocy (kW)	2.3	2.3	2.9	2.9	3.3	3.3
Napięcie/faza/częstotliwość/prąd (V/~/Hz/A)	230/1/50/10	230/1/50/10	230/1/50/12.6	230/1/50/12.6	230/1/50/14.5	230/1/50/14.5
Przewód elektryczny (m)	5	5	5	5	5	5
Tłoki ceramiczne					3	3
Tłoki ze stali nierdzewnej	3	3	3	3		
Zbiornik detergentu (l)	2	2	2	2	2	2
Wysokość zasysania na mokro (m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Rozmiar dyszy	.0350	.0350	.0370	.0370	.0370	.0370
CECHY						
Silnik jednofazowy	•	•	•	•	•	•
Akcesoria ERGO	•	•	•	•	•	•
Bęben do zwijania węża		•		•		•
Mosiężna głowica cylindra	•	•	•	•	•	•
Automatyczny start/stop	•	•	•	•	•	•
Regulator przepływu wody	•	•	•	•	•	•
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE						
ZŁĄCZE GARDENA 3/4	32541	32541	32541	32541	32541	32541
WAŻ KOMPLETNY 10 M	126528620		126528620		126528620	
WAŻ 15 M SWIVEL		101406176	101406176	101406176		101406176
PISTOLET ERGO 2000 Z OBROTNICĄ	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
FLEXOPOWER PLUS 960 ZAKRZYW, BEZ DYSZY			106402282		106402282	
LANCA 4-W-1 Z GŁOWICĄ ALU 0350	106408251	106408251				
LANCA 4-W-1 Z GŁOWICĄ ALU 0370				106408252		106408252
DYSZA TORNADO PLUS 0370			101119737		101119737	
HYDROSCRUB P300P			106403155			
NUMER KATALOGOWY	128470180	128470136	128470451	128470135	128470140	128470138



Innowacyjne myjki zimnowodne z zewnętrznym dozownikiem detergentu

- Zasilany wysokiej jakości pompą 2800 rpm
- Mosiężna głowica pompy i trzy tłoki ze stali nierdzewnej
- Automatyczny system odciążający przy zbyt wysokim ciśnieniu
- Zbiornik oleju ze wskaźnikiem poziomu i funkcją łatwego napełniania/oprózniczenia
- Łatwe otwieranie i demontaż obudowy ułatwia dostęp do pompy
- Innowacyjny uchwyt chroniący pistolet przed uszkodzeniem podczas przechowywania i transportu
- Obrotowy uchwyt na przewód ułatwia nawijanie przewodu zasilającego
- Solidna konstrukcja z dużymi kółkami ułatwiającymi transport po nierównych nawierzchniach i schodach
- Aluminiowy uchwyt ułatwiający przenoszenie

Seria MC 3C została zaprojektowana do lekkich zadań ogólnego sprzątnia i stanowi doskonały wybór dla punktów handlowych, małych spółdzielni mieszkaniowych, małych warsztatów i gospodarstw rolnych. Seria ta jest wyposażona w profesjonalną pompę o 2800 rpm z tłokami ze stali nierdzewnej do lekkich zadań czyszczenia.



DANE TECHNICZNE	MC 3C-140/570 230/1/50/13	MC 3C-140/660 230/1/50/16	MC 3C-150/660 230/1/50/16	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-160/770 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 XT
Ciśnienie pompy (bar/MPa)	140/14	140/14	150/15	150/15	160/16	170/17	170/17
Moc czyszczenia (kg/sitę)	2.5	2.9	3.0	3.0	3.6	4.0	4.0
Przepływ wody qmaks./qiec l/h	570/520	660/600	660/600	660/600	770/700	820/750	820/750
Maks. temperatura wlotu (°C)	60	60	60	60	60	60	60
Pompa (obr/min)	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)	382x382x1017	382x382x1017	382x382x1017	382x382x1017	382x382x1017	382x382x1017	382x382x1017
Ciężar (kg)	36	36	36	38	36	36	38
Napięcie/faza/częstotliwość/prąd (V~/Hz/A)	230/1/50/12.6	230/1/50/15	230/1/50/15	230/1/50/15	400/3/50/7.1	400/3/50/7.4	400/3/50/7.4
Przewód elektryczny (m)	5	5	5	5	5	5	5
Tłoki ze stali nierdzewnej	3	3	3	3	3	3	3
Wysokość zasysania na sucho (m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Rozmiar dyszy	25034	.0370	.0370	.0370	25045	.0435	.0435
Ciśnienie pompy (bar/psi)							
CECHY							
Bęben do zwijania węża				•			•
Uchwyt na wąż	•	•	•		•	•	
Uchwyt na pistolet	•	•	•		•	•	•
Uchwyt na kabel	•	•	•		•	•	•
Blokada bębna na wąż				•			•
Dozownik piany (zewnętrzny)			•	•		•	•
Zbiornik na chemię 2,5 l			•	•		•	•
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE							
ERGO ZŁĄCZE KOMPL.	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
ZŁĄCZE GARDENA 3/4	32541	32541	32541	32541	32541	32541	32541
WĄŻ 10MT DN6	301002275	301002275	301002275		301002275	301002275	
WĄŻ CIŚNIENIOWY DN6X15M MC 3-4				107142542			107142542
BĘBEN NA WĄŻ MC 3-4				107145803			107145803
PISTOLET ERGO 2000 Z OBROTNICĄ	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
FLEXPPOWER PLUS 990 ZAKRZ BEZ DYSZY			106402281			106402281	
LANCA UNIVERSALNA PLUS 940	106403036	106403036			106403036		
LANCA 4-W-1 Z GŁOWICĄ ALU 0370				106408252			
LANCA 4-W-1 Z GŁOWICĄ ALU 0435							106408254
DYSZA TORNADO PLUS 0370		101119737	101119737	101119737			
DYSZA TORNADO 0435 1/8"NPT blue						101119739	101119739
ZBIORNIK NA DETERGENT - 2.5 L			106403162	106403162		106403162	106403162
NUMER KATALOGOWY	107146373	107146375	107146376	107146380	107146381	107146382	107146384




Nowa seria zimnowodnych myjek wysokociśnieniowych

- Wysokiej jakości pompa 1450 obr/min
- Mosiężna głowica pomp
- 3 tłoki ceramiczne
- Zbiornik oleju do pompy ze wskaźnikiem poziomu oleju i funkcją napełniania/oprózniczenia
- Unikalny, opatentowany uchwyt na pistolet natryskowy
- Solidna konstrukcja z dużymi kółkami transportowymi
- Alumiowy uchwyt ułatwiający przenoszenie

Zaprojektowane do zastosowań o średniej intensywności czyszczenia, MC 4M stanowi doskonały wybór dla małych i średnich obiektów rolnych, spółdzielni mieszkaniowych, warsztatów i firm wynajmujących pojazdy.



DANE TECHNICZNE	MC 4M-140/620	MC 4M-160/620 230/1/50/16 EU	MC 4M-160/620 XT	MC 4M-160/720	MC 4M-180/740	MC 4M-180/740 XT
Ciśnienie pompy (bar/MPa)	140/14	160/16	160/16	160/16	180/18	180/18
Moc czyszczenia (kg/siłę)	2.8	2.9	2.9	3.4	3.6	3.6
Przepływ wody qmaks./qiec l/h	620/580	620/560	620/560	720/660	740/660	740/660
Maks. temperatura wlotu (°C)	60	60	60	60	60	60
Pompa (obr/min)	1450	1450	1450	1450	1450	1450
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)	382x382x1017	382x382x1017	382x382x1017	382x382x1017	382x382x1017	382x382x1017
Ciężar (kg)	39	39	41	39	40	42
Pobór mocy (kW)	2.9	3.0	3.0	3.5	4.0	4.0
Napięcie/faza/częstotliwość/prąd (V/~/Hz/A)	230/1/50/12.5	230/1/50/13.4	230/1/50/13.4	400/3/50/6.5	400/3/50/7.4	400/3/50/7.7
Przewód elektryczny (m)	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
Tłoki ceramiczne	3	3	3	3	3	3
Wysokość zasysania na sucho (m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Rozmiar dyszy	25035	.0340	.0340	25040	.0370	.0370
CECHY						
Bęben do zwijania węża			•			•
Regulator przepływu wody	•					
Uchwyt na pistolet	•	•	•	•	•	•
Uchwyt na kabel	•	•	•	•	•	•
Blokada bębna na wąż			•			
Dozownik piany (zewnętrzny)		•	•		•	•
Zbiornik na chemię 2,5 l		•	•		•	•
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE						
ERGO ZŁĄCZE KOMPL.	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
ZŁĄCZE GARDENA 3/4	32541	32541	32541	32541	32541	32541
WAŻ CIŚNIENIOWY 10M DN6	301002275	301002275		301002275	301002275	
WAŻ CIŚNIENIOWY DN6X15M MC 3-4			107142542			107142542
BĘBEN NA WAŻ DO MC 3-4			107145803			107145803
PISTOLET ERGO 2000 Z OBROTNICĄ	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
FLEXOPOWER PLUS 990 ZAKRZ BEZ DYSZY		106402281			106402281	
LANCA UNIWERSALNA PLUS 940	106403036			106403036		
LANCA 4-W-1 Z GŁOWICĄ ALU 0340			106408250			
LANCA 4-W-1 Z GŁOWICĄ ALU 0370						106408252
DYSZA 25040 1/8				2504		
DYSZA TORNADO PLUS 0340		101119735	101119735			
DYSZA TORNADO PLUS 0370					101119737	101119737
ZBIORNIK NA DETERGENT 2.5 L		107141635	107141635		107141635	107141635
ZBIORNIK NA DETERGENT - 2.5 L.		106403162			106403162	106403162
UCHWYT NA PIANOWNICĘ		107142504	107142504		107142504	107142504
UCHWYT ZBIORNIKA NA DETERGENT 2.5L		107142505	107142505		107142505	107142505
NUMER KATALOGOWY	107146395	107146400	107146403	107146404	107146406	107146410

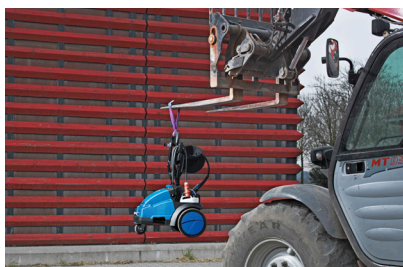

Innowacyjna seria zimnowodnych myjek wysokociśnieniowych

- Mocna i solidna konstrukcja oparta na stalowej ramie
- Łatwe magazynowanie m.in. dzięki składanej ręczce i punktami mocowań akcesoriów
- Duże tylne koła stabilizujące i przednie obrotowe zapewniają łatwość transportu
- Łatwy dostęp do pompy, optymalna konstrukcja dla serwisu
- Ergonomiczna budowa

Nowe modele MC 5M PA-FA są najbardziej wszechstronnymi urządzeniami dla wymagających Klientów w rolnictwie, przemyśle, budownictwie i motoryzacji. Udało nam się połączyć niezrównany poziom mobilności i łatwości obsługi z solidną konstrukcją i wieloma praktycznymi funkcjami użytkowymi.




DANE TECHNICZNE	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1000	MC 5M-200/1000 XT	MC 5M-200/1050
Ciśnienie pompy (bar/MPa)	180/18	180/18	200/20	200/20	200/20
Moc czyszczenia (kg/siłę)	4.1	4.1	5.3	5.3	5.6
Przepływ wody qmaks./qiec l/h	840/760	840/760	1000/940	1000/940	1050/960
Maks. temperatura wlotu (°C)	60	60	60	60	60
Pompa (obr/min)	1450	1450	1450	1450	1450
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)	735x570x1020	890 x 570 x 1020	735x570x1020	890x570x1020	735x570x1020
Ciężar (kg)	66	72	71	76	73
Pobór mocy (kW)	4.8	4.8	6.1	6.1	6.1
Napięcie/faza/częstotliwość/prąd (V/~/Hz/A)	400/3/50/8.5	400/3/50/8.5	400/3/50/11.4	400/3/50/11.4	400/3/50/11.4
Przewód elektryczny (m)	5	5	5	5	5
Tłoki ceramiczne	3	3	3	3	3
Wysokość zasysania na sucho (m)	1	1	1	1	1
Rozmiar dyszy	.0400	.0400	.0500	.0500	.0500
CECHY					
Zbiornik detergentu					•
Bęben do zwijania węża		•		•	
Hamulec ręczny					•
Automatyczny start/stop	•	•	•	•	•
Regulator przepływu wody					•
1 x dozownik detergentu					•
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE					
ERGO ZŁĄCZE KOMPL.	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
PRZYŁĄCZE WODY 20R 3/4	61369	61369	61369	61369	61369
WĄŻ 10MT DN6	301002275		301002275		
WĄŻ CIŚNIENIOWY 15 M 3/8-3/8		101406175		101406175	
WĄŻ Z OPLOTEM 10 M ZŁĄCZE ERGO ŻEŃ					101405770
PISTOLET ERGO 2000 Z OBROTNICĄ	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
LANCA TORNADO PLUS 1120 ZAKRZYWIONA					106403010
TURBOHAMMER PLUS 1115 PROSTY W12 0400		106403002			
TURBOHAMMER PLUS 1130 PROSTA W12 0500				106403003	
DYSZA TORNADO 0400 1/8"NPT met.grey	101119738	101119738			
DYSZA TORNADO 0500 1/8"NPT yellow			101119741	101119741	101119741
NUMER KATALOGOWY	107146705	107146708	107146727	107146728	107146711



Innowacyjna seria zimnowodnych myjek wysokociśnieniowych

- Mocna i solidna konstrukcja oparta na stalowej ramie
- Łatwe magazynowanie m.in. dzięki składanej ręczce i punktami mocowań akcesoriów
- Duże tylne koła stabilizujące i przednie obrotowe zapewniają łatwość transportu
- Łatwy dostęp do pompy, optymalna konstrukcja dla serwisu
- Ergonomiczna budowa

Nowe modele MC 5M PA-FA są najbardziej wszechstronnymi urządzeniami dla wymagających Klientów w rolnictwie, przemyśle, budownictwie i motoryzacji. Udało nam się połączyć niezrównany poziom mobilności i łatwości obsługi z solidną konstrukcją i wieloma praktycznymi funkcjami użytkowymi.

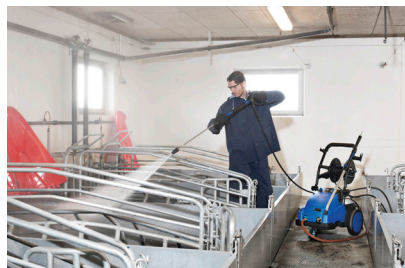



DANE TECHNICZNE	MC 5M-200/1050 FA	MC 5M-200/1050 XT	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/1130 FA	MC 5M-220/1130 XT
Ciśnienie pompy (bar/MPa)	200/20	200/20	220/22	220/22	220/22
Moc czyszczenia (kg/siłę)	5.6	5.6	6.2	6.2	6.2
Przepływ wody qmaks./qiec l/h	1050/960	1050/960	1130/1040	1130/1040	1130/1040
Maks. temperatura wlotu (°C)	60	60	60	60	60
Pompa (obr/min)	1450	1450	1450	1450	1450
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)	735x570x1020	890x570x1020	735x570x1020	735x570x1020	890x570x1020
Ciężar (kg)	73	78	78	79	85
Pobór mocy (kW)	6.1	6.1	7.4	7.4	7.4
Napięcie/faza/częstotliwość/prąd (V~/Hz/A)	400/3/50/11.4	400/3/50/11.4	400/3/50/13.3	400/3/50/13.3	400/3/50/13.3
Przewód elektryczny (m)	5	5	5	5	5
Tłoki ceramiczne	3	3	3	3	3
Wysokość zasysania na sucho (m)	1	1	1	1	1
Rozmiar dyszy	.0500	.0500	.0530	.0530	.0530
CECHY					
Zbiornik detergentu	•	•	•	•	•
Bęben do zwijania węża		•			•
Hamulec ręczny	•	•	•	•	•
Automatyczny start/stop	•	•	•	•	•
2 x dozownik detergentu		•	•	•	•
Regulator przepływu wody	•	•	•	•	•
1 x dozownik detergentu	•				
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE					
ERGO ZŁĄCZE KOMPL.	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
PRZYŁĄCZE WODY 20R 3/4	61369	61369	61369	61369	61369
WĄŻ Z OPLOTEM 15 M ZŁĄCZE ERGO ŻEŃSKIE		301001100			
WĄŻ 20 M 2 OPLITY ZŁĄCZE ERGO ŻEŃSKIE					301001101
WĄŻ Z OPLOTEM 10 M ZŁĄCZE ERGO ŻEŃ	101405770		101405770	101405770	
PISTOLET ERGO 2000 Z OBROTNICĄ	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
LANCA TORNADO PLUS 1120 ZAKRZYWIONA	106403010	106403010	106403010	106403010	106403010
LANCA TURBOHAMMER PLUS 1125					106402292
TURBOHAMMER PLUS 1130 PROSTA W12 0500		106403003			
DYSZA TORNADO 0500 1/8"NPT yellow	101119741	101119741			
DYSZA TORNADO 0530 1/8"NPT red			101119742	101119742	101119742
NUMER KATALOGOWY	107146714	107146716	107146718	107146721	107146722




Nasza nowa zimnowodna myjka klasy premium do ciężkich zastosowań.

- A6 nowa pompa z 4 ceramicznymi tłokami tłokowa
- Wytrzymała i solidna konstrukcja ze stalowej ramy
- Optymalne przechowywanie i transport ze względu na składaną rączką i punkty podnoszenia
- Wysoka mobilność dzięki dużym tylnym kołom podporowym i przednim kołom obrotowym
- Łatwy dostęp do pompy, optymalna konstrukcja dla serwisu
- Ergonomiczne akcesoria i punkty ich mocowań
- FA system aktywacji przepływem wody
- Wskaźnik poziomu oleju

Nowa innowacyjna zimnowodna myjka klasy premium w ergonomicznej i trwałej obudowie, z nową pompą NA6 i optymalnym dostępem dla serwisu.

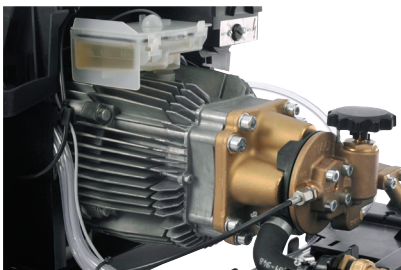



DANE TECHNICZNE	MC 6P-100/1610 FFA	MC 6P-170/1610 FA	MC 6P-170/1610 FAXT	MC 6P-180/1300 FA	MC 6P-180/1300 FAXT	MC 6P-200/1050 FAXT	MC 6P-250/1100 FA	MC 6P-250/1100 FAXT
Ciśnienie pompy (bar/MPa)	100/10	170/17	170/17	180/18	180/18	200/20	250/25	250/25
Moc czyszczenia (kg/siłę)	6.1	7.9	7.9	6.5	6.5	5.6	6.4	6.4
Przepływ wody qmaks./qiec l/h	1610/1500	1610/1500	1610/1500	1310/1200	1310/1200	1100/1000	1100/1010	1100/1010
Maks. temperatura wlotu (°C)	80	80	80	80	80	80	80	80
Pompa (obr/min)	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)	775x570x1020	775x570x1020	930x570x1020	775x570x1020	930x570x1020	930x570x1020	775x570x1020	930x570x1020
Ciężar (kg)	80	89	96	86	93	85	89	96
Pobór mocy (kW)	5.7	8.8	9	7.4	7.7	7.3	8.5	8.8
Napięcie/faza/częstotliwość/prąd (V/~/Hz/A)	400/3/50/10	400/3/50/16	400/3/50/16	400/3/50/14.5	400/3/50/14.5	400/3/50/13	400/3/50/15	400/3/50/15.5
Przewód elektryczny (m)	8	8	8	8	8	5	8	8
Tłoki ceramiczne	4	4	4	4	4	4	4	4
Wysokość zasysania na sucho (m)	1	1	1	1	1	1	1	1
Rozmiar dyszy	.1300	.0950	.0950	.0700	.0700	.0550	.0475	.0475
CECHY								
Rama ze stali nierdzewnej	•							
Bęben do zwijania węża			•		•	•		•
Koła i wąż dla przemysłu spożywczego	•							
System ostrzegawczy oleju pompy	•	•	•	•	•	•	•	•
System sterowania aktywowany przepływem	•	•	•	•	•	•	•	•
Automatyczne opóźnienie start / stop	•	•	•	•	•	•	•	•
2 x dozownik detergentu	•	•	•	•	•	•	•	•
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE								
ERGO ZŁĄCZE KOMPL.	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
PRZYŁĄCZE WODY 20R 3/4	61369	61369	61369	61369	61369		61369	61369
WĄŻ Z OPLIOTEM 15 M ZŁĄCZE ERGO ZEŃSKIE						301001100		
WĄŻ 10 M 3/8IN DN10		6101766		6101766			6101766	
WĄŻ DN10 15 M 2W 3/8X3/8			1402064		1402064			1402064
WĄŻ 10 M 3/8X3/8 SPOŻYW	6101767							
BĘBEN NA WĄŻ KOMPL			106403143		106403143	106403143		106403143
PISTOLET ERGO 2000 Z OBROTNICĄ	106403122	106403122		106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
PISTOLET ERGO 3000			106402190					
LANCA TORNADO PLUS 1120 ZAKRZYWIONA	106403010	106403010	106403010	106403010	106403010	106403010	106403010	106403010
LANCA TURBOHAMMER PLUS 1125					106402292			
TURBOHAMMER PLUS 1125 PROSTA W11 0500								106402291
LANCA TURBOHAMMER PLUS 1125					106402294			
TURBOHAMMER PLUS 1130 STR./NOZ. W11 1000			106403078					
DYSZA TORNADO 0475							301150005	301150005
DYSZA TORNADO 0550 1/8"NPT neon green						101119743		
DYSZA TORNADO 0700 1/8"NPT red orange				101119748	101119748			
DYSZA TORNADO 0950 DARK ROSE		101117655	101117655					
DYSZA 1300 - BRĄZOWA	101119760							
NUMER KATALOGOWY	107146763	107146755	107146761	107146752	107146759	107146772	107146751	107146758

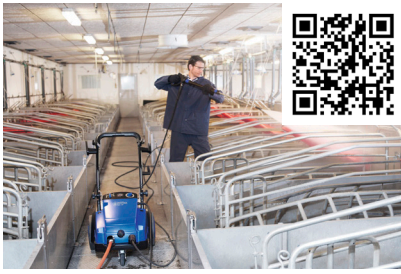

Zimnowodna myjka wysokociśnieniowa klasy Premium

- Pompa C3 z 4-ma tłokami ceramicznymi
- Mocna i solidna konstrukcja oparta na stalowej ramie
- Łatwe magazynowanie m.in. dzięki składanemu uchwytowi i punktom mocowania akcesoriów
- Duże tylne koła podporowe i przednie koło obrotowe zapewniają łatwy transport
- Łatwy dostęp do pompy, optymalna konstrukcja dla serwisu
- FA system aktywacji przepływem wody
- Wskaźnik poziomu oleju

Innowacyjna zimnowodna myjka wysokociśnieniowa klasy Premium o ergonomicznej i trwałej konstrukcji, z unowocześnioną pompą C3 i optymalnym dostępem dla serwisu.

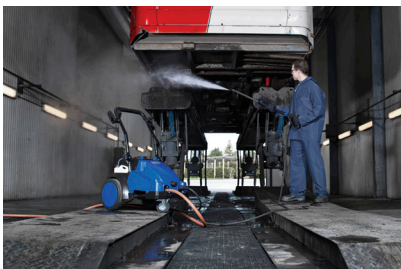


DANE TECHNICZNE	MC 7P-195/1280 FA	MC 7P-195/1280 FAXT	MC 7P-195/1280 FBFA	MC 7P-195/1280 FFA
Ciśnienie pompy (bar/MPa)	195/19.5	195/19.5	195/19.5	195/19.5
Moc czyszczenia (kg/siłę)	6.7	6.7	6.7	6.7
Przepływ wody qmaks./qiec l/h	1280/1180	1280/1180	1280/1180	1280/1180
Maks. temperatura wlotu (°C)	85	85	70	85
Pompa (obr/min)	1450	1450	1450	1450
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)	775x570x1020	930x570x1020	775x649x1020	775x570x1020
Ciężar (kg)	89	95	94	89
Pobór mocy (kW)	8	8	8	8
Napięcie/faza/częstotliwość/prąd (V/~/Hz/A)	400/3/50/14	400/3/50/15	400/3/50/14	400/3/50/14
Przewód elektryczny (m)	8	8	8	8
Tłoki ceramiczne	4	4	4	4
Zbiornik detergentu (l)	2 x 2.5	2 x 2.5	2 x 2.5	2 x 2.5
Wysokość zasysania na sucho (m)	1	1	1	1
Rozmiar dyszy	.0680	.0680	.0680	.0680
CECHY				
Rama ze stali nierdzewnej			•	•
Bęben do zwijania węża		•		
Koła i wąż dla przemysłu spożywczego			•	•
System ostrzegawczy oleju pompy	•	•	•	•
System sterowania aktywowany przepływem	•	•	•	•
Automatyczne opóźnienie start / stop	•	•	•	•
Zbiornik wstępny na wodę			•	
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE				
ERGO ZŁĄCZE KOMPL.	101119496	101119496	101119496	101119496
PRZYŁĄCZE WODY 20R 3/4	61369	61369	61369	61369
WĄŻ 10 M 3/8IN DN10	6101766			
WĄŻ DN10 15 M 2W 3/8X3/8		1402064		
WĄŻ 10 M 3/8X3/8 SPOŻYW			6101767	6101767
BĘBEN NA WĄŻ KOMPL		106403143		
PISTOLET ERGO 2000 Z OBROTNICĄ	106403122	106403122	106403122	106403122
LANCA TORNADO PLUS 1120 ZAKRZYWIONA	106403010	106403010	106403010	106403010
LANCA TURBOHAMMER PLUS 1125		106402294		
DYSZA TORNADO 0680 1/8"NPT grey	101119747	101119747	101119747	101119747
INŻEKTOR PIANY Z BYPASSEM STAL NIERDZEWN			6401243	
NUMER KATALOGOWY	107146800	107146801	107146812	107146802



Najwyższa moc zimnej wody

- Rama stalowa malowana proszkowo lub ze stali nierdzewnej
- Niskoobrotowa pompa - 1450 obr/min
- Niski poziom hałasu
- Ceramiczne tłoki
- Miękki rozruch
- Łatwa obsługa.

Linia MC 8P oferuje nową jakość w ciężkich, codziennych pracach w rolnictwie, przemyśle spożywczym i budowlanym oraz transporcie. MC 8P to najwyższa siła mycia, niski poziom hałasu, trwałość i moc.



DANE TECHNICZNE	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST
Ciśnienie pompy (bar/MPa)	160/16	160/16
Moc czyszczenia (kg/siłę)	12.5	12.5
Przepływ wody qmaks./qiec l/h	2500/2450	2500/2450
Maks. temperatura wlotu (°C)	50	50
Pompa (obr/min)	1450	1450
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)	900x660x910	900x660x910
Ciężar (kg)	130	130
Pobór mocy (kW)	14.5	14.5
Napięcie/faza/częstotliwość/prąd (V~/Hz/A)	400/3/50/24.9	400/3/50/24.9
Przewód elektryczny (m)	5	5
Tłoki ceramiczne	3	3
Wysokość zasysania na sucho (m)	1.5	1.5
Wysokość zasysania na mokro (m)	2.5	2.5
Rozmiar dyszy	.1590	.1590
CECHY		
Rama ze stali nierdzewnej		•
SilentPower-ciche działanie - silnik 1450 obr./min.	•	•
Hamulec ręczny	•	•
Koła pneumatyczne	•	•
Automatyczne wł / wyl z opóźnionym działaniem	•	•
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE		
ERGO ZŁĄCZE KOMPL.	101119496	101119496
PRZYŁĄCZE WODY 20R 3/4	6577	6577
WAŻ 15 M 1/2X3/8	4810213	4810213
PISTOLET ERGO 3000	106402190	106402190
LANCA TORNADO PLUS 1120 ZAKRZYWIONA	106403010	106403010
DYSZA TORNADO 1590 1/8" NPT	301150004	301150004
NUMER KATALOGOWY	301002535	301002619






Kompaktowy model myjki gorącowodnej o pionowej konstrukcji

- Kocioł grzewczy o sprawności 92%
- Zredukowane koszty pracy poprzez niskie zużycie paliwa
- Stalowe tłoki
- Łatwy do obsługi panel kontrolny.
- System akcesoriów ERGO

Kompaktowa, bardzo mobilna myjka gorącowodna o unikalnej pionowej konstrukcji, łatwa do transportu i przechowywania. Przeznaczona do lekkich prac.



DANE TECHNICZNE	MH 1C-110/600
Ciśnienie pompy (bar/MPa)	110/10
Moc czyszczenia (kg/siłę)	2.2
Przepływ wody qmaks./qiec l/h	600/540
Pompa (obr/min)	2800
Temperatura wody (WODA/PARA) (°C)	80/-
Maks. temperatura wlotu (°C)	40
Zużycie paliwa dt 45 °c (kg/godz.)	2.4
Zbiornik paliwa (l)	17
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)	607x688x1000
Ciężar (kg)	94
Pobór mocy (kW)	2.8
Napięcie/faza/częstotliwość/prąd (V~/Hz/A)	230/1/50/12
Zbiornik detergentu (l)	5
Tłoki ze stali nierdzewnej	3
Przewód elektryczny (m)	5
Poziom dźwięku lpa/lwa (dB(A))	90/
Rozmiar dyszy	.0400
CECHY	
Zbiornik detergentu	•
Silnik jednofazowy	•
Kocioł EcoPower - sprawność 92%	•
Kompaktowa konstrukcja	•
Wskaźnik serwisowania	•
Automatyczny start/stop	•
Czujnik płomienia	•
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE	
ERGO ZŁĄCZE KOMPL.	101119496
ZŁĄCZE GARDENA 3/4	32541
WĄŻ 10MT DN6	301002275
PISTOLET ERGO 2000 Z OBROTNICĄ	106403122
FLEXOPOWER PLUS 990 ZAKRZ BEZ DYSZY	106402281
DYSZA TORNADO 0400 1/8"NPT met.grey	101119738
NUMER KATALOGOWY	107145000

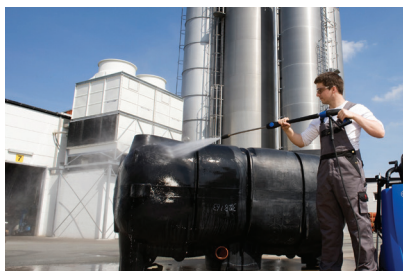

Ewolucja w czyszczeniu gorącą wodą

- Unikalna pionowa konstrukcja, zajmująca mało miejsca, łatwa do przechowywania
- Niskie koszty pracy dzięki kotłom EcoPower o sprawności powyżej 92%
- Wysoka niezawodność dzięki czujnikowi płomienia, czujnikowi temperatury gazów, czujnikowi poziomu paliwa, systemowi DuoMotor
- Wysoka wydajność mycia
- Akcesoria ERGO
- O 16% mniejsze zużycie paliwa

Innowacyjna, kompaktowa, pionowa myjka gorącowodna o wysokiej wydajności i niezawodności



DANE TECHNICZNE	MH 2C-145/600 X	MH 2C-170/690	MH 2C-170/690 X	MH 2C-190/780	MH 2C-190/780 X
Ciśnienie pompy (bar/MPa)	145/14.5	170/17	170/17	190/19	190/19
Moc czyszczenia (kg/sitę)	2.6	3.3	3.3	4.1	4.1
Przepływ wody qmaks./qiec l/h	600/530	690/630	690/630	780/730	780/730
Pompa (obr/min)	2800	2800	2800	2800	2800
Temperatura wody (WODA/PARA) (°C)	80/150	80/150	80/150	80/150	80/150
Maks. temperatura wlotu (°C)	40	40	40	40	40
Zużycie paliwa dt 45 °c (kg/godz.)	2.4	2.8	2.8	3.3	3.2
Zbiornik paliwa (l)	17	17	17	17	17
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)	607x688x1071	607x688x1000	607x688x1071	607x688x1000	607x688x1071
Ciężar (kg)	112	110	112	110	112
Pobór mocy (kW)	3.4	4.1	4.1	5.1	5.1
Napięcie/faza/częstotliwość/prąd (V~/Hz/A)	230/1/50/14.5	400/3/50/8	400/3/50/8	400/3/50/9	400/3/50/9
Zbiornik detergentu (l)	5	5	5	5	5
Tłoki ceramiczne	3	3	3	3	3
Przewód elektryczny (m)	5	5	5	5	5
Rozmiar dyszy	.0340	.0370	.0370	.0400	.0400
CECHY					
Zbiornik detergentu	•	•	•	•	•
Kocioł EcoPower - sprawność 92%	•	•	•	•	•
Bęben do zwijania węża	•		•		•
Wskaźnik serwisowania	•	•	•	•	•
Mosiężna głowica cylindra	•	•	•	•	•
Automatyczne wł / wyt z opóźnionym działaniem	•	•	•	•	•
Czujnik płomienia	•	•	•	•	•
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE					
ERGO ZŁĄCZE KOMPL.	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
ZŁĄCZE GARDENA 3/4	32541	32541	32541	32541	32541
WAŻ 10MT DN6		301002275		301002275	
WAŻ 15 M SWIVEL	101117763		101117763		101117763
BĘBEN DO ZWIJANIA WĘŻA	107145197		107145197		107145197
PISTOLET ERGO 2000 Z OBRÓTNICĄ	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
LANCA UNIVERSAL PLUS 940	106403036	106403036	106403036	106403036	106403036
DYSZA TORNADO PLUS 0340	101119735				
DYSZA TORNADO PLUS 0370		101119737	101119737		
DYSZA TORNADO 0400 1/8"NPT met.grey				101119738	101119738
NUMER KATALOGOWY	107145004	107145009	107145010	107145013	107145014



Innowacyjna myjka z wydajnym silnikiem

- Kocioł o sprawności 92%
- 1450 obr/min pompy
- Wytrzymała rama stalowa
- Zredukowane koszty pracy
- System DuoMotor
- Łatwy do obsługi panel kontrolny
- Unikalna pionowa konstrukcja, zajmująca mało miejsca, łatwa do przechowywania

MH 2M to kompaktowa wersja myjek gorącowodnych do stosowania w sektorze automotive oraz w rolnictwie.



DANE TECHNICZNE	MH 2M-140/600	MH 2M-140/600 X	MH 2M-155/660	MH 2M-155/660 X
Ciśnienie pompy (bar/MPa)	140/14	140/14	155/15.5	155/15.5
Moc czyszczenia (kg/siłę)	2.6	2.6	3	3
Przepływ wody qmaks./qiec l/h	600/560	600/560	660/600	660/600
Pompa (obr/min)	1450	1450	1450	1450
Temperatura wody (WODA/PARA) (°C)	80	80	80	80
Maks. temperatura wlotu (°C)	40	40	40	40
Zużycie paliwa dt 45 °C (kg/godz.)	2.5	2.5	2.7	2.7
Zbiornik paliwa (l)	17	17	17	17
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)	607x688x1000	607x688x1071	607x688x1000	607x688x1071
Ciężar (kg)	97	99	97	99
Pobór mocy (kW)	3.4	3.4	3.8	3.8
Napięcie/faza/częstotliwość/prąd (V~/Hz/A)	230/1/50/14.5	230/1/50/14.5	400/3/50/8	400/3/50/8
Zbiornik detergentu (l)	5	5	5	5
Tłoki ceramiczne	3	3	3	3
Przewód elektryczny (m)	5	5	5	5
Rozmiar dyszy	.0350	.0350	.0350	.0350
CECHY				
Zbiornik detergentu	•	•	•	•
Kocioł EcoPower - sprawność 92%	•	•	•	•
Bęben do zwijania węża		•		•
Wskaźnik serwisowania	•	•	•	•
Mosiężna głowica cylindra	•	•	•	•
Automatyczne wł / wyt z opóźnionym działaniem	•	•	•	•
Czujnik płomienia	•	•	•	•
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE				
ERGO ZŁĄCZE KOMPL.	101119496	101119496	101119496	101119496
ZŁĄCZE GARDENA 3/4	32541	32541	32541	32541
WĄŻ 10MT DN6	301002275		301002275	
WĄŻ 15 M SWIVEL		101117763		101117763
PISTOLET ERGO 2000 Z OBROTNICĄ	106403122	106403122	106403122	106403122
LANCA UNIVERSAL PLUS 940	106403036	106403036	106403036	106403036
DYSZA TORNADO 0350 1/8"NPT bordeaux	101119736	101119736	101119736	101119736
NUMER KATALOGOWY	107145024	107145025	107145026	107145027



Średnia klasa gorącowodnych myjek z systemem FA

- Kocioł EcoPower - 92% sprawności
- Nowy system Kontrolny z zaworem przepływu
- Zredukowane koszty pracy
- 1450 obr/min silnika
- Nowa pompa krzywkowa z ceramicznymi tłokami
- Łatwy do obsługi panel kontrolny
- System akcesoriów ERGO

Kompaktowa maszyna w dużej wydajności i wytrzymałości - proste i skuteczne narzędzie




DANE TECHNICZNE	MH 4M-140/560 X	MH 4M-165/820 X	MH 4M-180/860 L	MH 4M-180/860 X	MH 4M-190/960	MH 4M-190/960 X	MH 4M-200/1010	MH 4M-200/1010 X
Ciśnienie pompy (bar/MPa)	140/14	165/16.5	180/18	180/18	190/19	190/19	200/20	200/20
Moc czyszczenia (kg/siłę)	2.5	3.9	4,3	4.3	5	5	5.5	5.5
Przepływ wody qmaks./qiec l/h	560/520	820/760	860/800	860/800	960/900	960/900	1010/960	1010/960
Pompa (obr/min)	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450
Temperatura wody (WODA/PARA) (°C)	90/150	90/150	90/150	90/150	90/150	90/150	90/150	90/150
Maks. temperatura wlotu (°C)	40	40	40	40	40	40	40	40
Zużycie paliwa dt 45 °c (kg/godz.)	2.3	3.3	3,5	3.5	4	4	4.2	4.2
Zbiornik paliwa (l)	15	15	15	15	15	15	15	15
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)	1053x685x760	1053x685x760	1053x685x760	1053x685x760	1053x685x760	1053x685x760	1053x685x760	1053x685x760
Ciężar (kg)	136	150	125	150	136	150	136	141
Pobór mocy (kW)	3.6	4.7	5,2	5.2	6.0	6.1	6.3	6.4
Napięcie/faza/częstotliwość/prąd (V/~/Hz/A)	230/1/50/15.8	400/3/50/9.2	400/3/50/9.7	400/3/50/9.7	400/3/50/12.2	400/3/50/12.3	400/3/50/12.5	400/3/50/12.6
Tłoki ceramiczne	3	3	3	3	3	3	3	3
Przewód elektryczny (m)	5	5	5	5	5	5	5	5
Poziom hałasu zgodny z dyrektywą unii europejskiej 2000/14 (LwA)	94	94	94	94	91	91	92	92
Rozmiar dyszy	.0340	.0450	.0450	.0450	.0500	.0500	.0500	.0500
CECHY								
Bęben do zwijania węża	•	•		•		•		•
System ostrzegawczy oleju pompy	•	•		•	•	•	•	•
Wskaźnik serwisowania	•	•		•	•	•	•	•
Automatyczne wł / wyt z opóźnionym działaniem	•	•		•	•	•	•	•
System sterowania aktywowany przepływem	•	•		•	•	•	•	•
Czujnik płomienia	•	•		•	•	•	•	•
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE								
ERGO ZŁĄCZE KOMPL.	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
ZŁĄCZE GARDENA 3/4	32541	32541	32541	32541	32541	32541	32541	32541
WĄŻ 10MT DN6			301002275					
WĄŻ Z OPLOTEM 15 M ZŁĄCZE ERGO ŻEŃSKIE	301001100	301001100		301001100		301001100		301001100
WĄŻ Z OPLOTEM 10 M ZŁĄCZE ERGO ŻEŃSKIE					101405770		101405770	
PISTOLET ERGO 2000 Z OBROTNICĄ	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
LANCA TORNADO PLUS 1120 ZAKRZYWIIONA					106403010	106403010	106403010	106403010
LANCA UNIVERSAL PLUS 940	106403036	106403036	106403036	106403036				
DYSZA TORNADO PLUS 0340	101119735							
DYSZA TORNADO 0450 1/8"NPT light blue		101119740	101119740	101119740				
DYSZA TORNADO 0500 1/8"NPT yellow					101119741	101119741	101119741	101119741
NUMER KATALOGOWY	107146608	107146600	107146627	107146601	107146602	107146611	107146614	107146615



Klasa średnia myjek gorącowodnych z systemem FA

- Kocioł o sprawności powyżej 92%
- Nowy system kontrolny aktywowany przepływem
- Zredukowane koszty pracy
- 1450 obr/min pompy
- Nowa pompa NA5H z tłokami ceramicznymi
- Łatwy do obsługi panel kontrolny
- System ERGO
- Koncepcja łatwego dostępu do elementów maszyny

Mocna przemysłowa konstrukcja, myjka o wysokiej wydajności do profesjonalnych zastosowań.




DANE TECHNICZNE	MH 5M-190/960	MH 5M-190/960 X	MH 5M-210/1110	MH 5M-210/1110 X
Ciśnienie pompy (bar/MPa)	190/19	190/19	210/21	210/21
Moc czyszczenia (kg/siłę)	5.0	5.0	6.1	6.1
Przepływ wody qmaks./qiec l/h	960/900	960/900	1110/1050	1110/1050
Pompa (obr/min)	1450	1450	1450	1450
Temperatura wody (WODA/PARA) (°C)	90/150	90/150	90/150	90/150
Zużycie paliwa dt 45 °c (kg/godz.)	3.9	3.9	4.6	4.6
Zbiornik paliwa (l)	35	35	35	35
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)	1190x702x987	1190x702x987	1190x702x987	1190x702x987
Ciężar (kg)	160	165	160	165
Pobór mocy (kW)	6.0	6.1	7.6	7.8
Napięcie/faza/częstotliwość/prąd (V/~/Hz/A)	400/3/50/12.2	400/3/50/12.2	400/3/50/15.4	400/3/50/15.8
Zbiornik detergentu (l)	A: 15 + B:10	A: 15 + B:10	A: 15 + B:10	A: 15 + B:10
Tłoki ceramiczne	3	3	3	3
Przewód elektryczny (m)	5	5	5	5
Poziom hałasu zgodny z dyrektywą unii europejskiej 2000/14 (LwA)	93	93	96	96
Rozmiar dyszy	.0500	.0500	.0550	.0550
CECHY				
Kocioł EcoPower - sprawność 92%	•	•	•	•
System ostrzegawczy oleju pompy	•	•	•	•
Wskaźnik serwisowania	•	•	•	•
Automatyczne wł / wyt z opóźnionym działaniem	•	•	•	•
System sterowania aktywowany przepływem	•	•	•	•
Czujnik płomienia	•	•	•	•
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE				
ERGO ZŁĄCZE KOMPL.	101119496	101119496	101119496	101119496
PRZYŁĄCZE WODY 20R 3/4	61369	61369	61369	61369
WĄŻ 20 M 2 OPLOTY ZŁĄCZE ERGO ŻEŃSKIE		301001101		301001101
WĄŻ Z OPLOTEM 10 M ZŁĄCZE ERGO ŻEŃ	101405770		101405770	
PISTOLET ERGO 2000 Z OBROTNICĄ	106403122	106403122	106403122	106403122
LANCA TORNADO PLUS 1120 ZAKRZYWIONA	106403010	106403010	106403010	106403010
DYSZA TORNADO 0500 1/8"NPT yellow	101119741	101119741		
DYSZA TORNADO 0550 1/8"NPT neon green			101119743	101119743
NUMER KATALOGOWY	107146650	107146651	107146653	107146654



Elektryczne podgrzewanie

- Bezspalinowe podgrzewanie wody
- Niskoobrotowy silnik pomp
- QuickService, łatwy dostęp do elementów maszyny
- Czytelny i łatwy w użyciu panel kontrolny
- System akcesoriów ERGO.

Ergonomiczny i łatwy w użyciu MH teraz w wersji z elektrycznym podgrzewem wody. Idealny tam gdzie emisja spalin jest zakazana, stosowanie gorącej wody do czyszczenia jest wymagane.




DANE TECHNICZNE	MH 5M-150/750 E12	MH 5M-150/750 E24
Ciśnienie pompy (bar/MPa)	150/15	150/15
Moc czyszczenia (kg/siłę)	3.6	3.6
Przepływ wody qmaks./qiec l/h	750/720	750/720
Pompa (obr/min)	1450	1450
Maks. temperatura wlotu (°C)	70	70
Temperatura maks. (°C)	30-80	30-80
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)	1190x702x987	1190x702x987
Ciężar (kg)	132	135
Napięcie/faza/częstotliwość/prąd (V/~/Hz/A)	400-415/3/50/24.3	400/3/50/42
Tłoki ceramiczne	3	3
Przewód elektryczny (m)	5	5
Poziom hałasu zgodny z dyrektywą unii europejskiej 2000/14 (LwA)	86	87
Rozmiar dyszy	.0435	.0435
CECHY		
Automatyczny tryb czuwania	•	•
Silentpower-ciche działanie - silnik 1450 obr./min.	•	•
Quick service - innowacyjna koncepcja serwisowania	•	•
Ergo-system akcesoriów	•	•
System wyboru chemii wdk-wybijerz, dozuj, przepłucz	•	•
System ostrzegawczy oleju pompy	•	•
Wskaźnik serwisowania	•	•
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE		
ERGO ZŁĄCZE KOMPL.	101119496	101119496
SZYBKOZŁĄCZE 3/4 Z USZCZELKĄ	1602945	1602945
WAŻ Z OPLIOTEM 10 M ZŁĄCZE ERGO ŻEŃ	101405770	101405770
PISTOLET ERGO 2000 Z OBROTNICĄ	106403122	106403122
LANCA UNIVERSAL PLUS LANCE 1080	106403035	106403035
DYSZA TORNADO 0435 1/8"NPT blue	101119739	101119739
NUMER KATALOGOWY	301002020	301002021



Unikalne rozwiązania dla przemysłu

- Kocioł EcoPower osiąga sprawność 92%
- Pompa C3 z czterema tłokami ceramicznymi
- Zredukowane koszty pracy
- 1450 obr/min silnika pompy - niski poziom hałasu
- Łatwy dostęp do elementów maszyny dzięki koncepcji QuickService
- Czytelny panel kontrolny
- System akcesoriów ERGO

Wytrzymały i silny MH 7P to kombinacja niskich kosztów pracy, prostoty obsługi oraz wysokiej wydajności. Efektywna maszyna do zastosowań przemysłowych w pracy ciągłej w każdym segmencie.

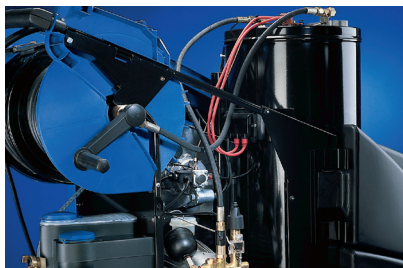


DANE TECHNICZNE	MH 7P-175/1260 P
Ciśnienie pompy (bar/MPa)	175/17,5
Moc czyszczenia (kg/siłę)	6,3
Przepływ wody qmaks./qiec l/h	1260/1170
Pompa (obr/min)	1450
Temperatura wody (WODA/PARA) (°C)	90-150
Maks. temperatura wlotu (°C)	40
Zużycie paliwa dt 45 °c (kg/godz.)	5,4
Zbiornik paliwa (l)	35
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)	1190x702x987
Ciężar (kg)	217
Pobór mocy (kW)	8,3
Napięcie/faza/częstotliwość/prąd (V~/Hz/A)	400/3/50/15
Zbiornik detergentu (l)	A: 15 + B: 10
Tłoki ceramiczne	X
Przewód elektryczny (m)	5
Poziom hałasu zgodny z dyrektywą UE 2000/14(LwA)	93
Rozmiar dyszy	0680
CECHY	
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE	
ERGO ZŁĄCZE KOMPL.	101119496
PRZYŁĄCZE WODY 20R 3/4	61369
WAŻ 10 M 3/8IN DN10	6101766
PISTOLET ERGO 2000 Z OBROTNICĄ	106403122
LANCA TORNADO PLUS 1120 ZAKRZYWIONA	106403010
DYSZA TORNADO 0680 1/8"NPT grey	101119747
NUMER KATALOGOWY	301000826



Najwyższa klasa myjek gorącowodnych z systemem aktywowanym przepływem

- Nowy system kontrolny poprzez zawór rozprężeniowy aktywowany przepływem=niskie koszty pracy
- Pompa C3 z 4 ceramicznymi tłokami
- Mosiężna głowica pompy
- Łatwy do zrozumienia panel kontrolny
- Kocioł o sprawności 92% zapewnia niskie zużycia paliwa
- Niski poziom hałasu dzięki niskoobrotowej pompie C3
- System QuickService redukuje koszt obsługi o 25%
- Brak ciśnienia w węży, pistolecie, lancy podczas zatrzymania pracy
- Wycieki z akcesoriów nie powodują bezustannych włączeń i wyłączeń maszyny poprzez zastosowania systemu FA

MH 7P jest optymalnym rozwiązaniem dla ciężkich zastosowań przemysłowych . 4 tłokowa pompa i wydajny kocioł to niezawodność i komfort pracy. Zawór rozprężający aktywowany przepływem wody, reguluje pracę maszyny poprzez wysyłanie sygnału do silnika pompy C3.




DANE TECHNICZNE	MH 7P-175/1260	MH 7P-175/1260 X2
Ciśnienie pompy (bar/MPa)	175/17.5	175/17.5
Moc czyszczenia (kg/siłę)	6.3	6.3
Przepływ wody qmaks./qiec l/h	1260/1170	1260/1170
Pompa (obr/min)	1450	1450
Temperatura wody (WODA/PARA) (°C)	90/150	90/150
Maks. temperatura wlotu (°C)	40	40
Zużycie paliwa dt 45 °c (kg/godz.)	5.3	5.3
Zbiornik paliwa (l)	35	35
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)	1190x702x1020	1190x702x1020
Ciężar (kg)	224	226
Pobór mocy (kW)	8.3	8.3
Napięcie/faza/częstotliwość/prąd (V/~/Hz/A)	400/3/50/15	400/3/50/13.
Zbiornik detergentu (l)	A: 15 + B: 10	A: 15 + B: 10
Tłoki ceramiczne	4	4
Przewód elektryczny (m)	5	10
Poziom hałasu zgodny z dyrektywą UE 2000/14 (LwA)	93	93
Rozmiar dyszy	.0680	.0680
CECHY		
Kocioł EcoPower - sprawność 92%	•	•
Bęben do zwijania węża		•
Bęben do zwijania przewodu		•
System ostrzegawczy oleju pompy	•	•
Automatyczne wł / wyt z opóźnionym działaniem	•	•
System sterowania aktywowany przepływem	•	•
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE		
ERGO ZŁĄCZE KOMPL.	101119496	101119496
PRZYŁĄCZE WODY 20R 3/4	61369	61369
WĄŻ 10 M 3/8IN DN10	6101766	
WĄŻ 20M 3/8 DN10		1402072
PISTOLET ERGO 2000 Z OBROTNICĄ	106403122	106403122
LANCA TORNADO PLUS 1120 ZAKRZYWIONA	106403010	106403010
DYSZA TORNADO 0680 1/8"NPT grey	101119747	101119747
NUMER KATALOGOWY	301001731	107146212



Do ciągłej, ciężkiej pracy wymagającej dużego przepływu

- Kocioł EcoPower o 92% sprawności
- Wydatek wody 2000 l/godz.
- Zredukowane koszty pracy, niskie zużycie paliwa
- Łatwy dostęp do elementów maszyny
- Czytelny panel kontrolny
- System akcesoriów ERGO zapewniający komfort pracy operatora
- Dwóch operatorów może pracować w tym samym czasie.

Wytrzymały i silny MH 8P to niskie koszty pracy i użytkowania, łatwa obsługa, cicha praca oraz wysoka wydajność. Ekstremalna efektywność w ciągłej pracy z maksymalnym wydatkiem wody i ciśnieniem. Możliwość pracy dwóch operatorów równocześnie.



DANE TECHNICZNE

MH-8P 180/2000

Ciśnienie pompy (bar/MPa)	180/18
Moc czyszczenia (kg/siłę)	10.3
Przepływ wody qmaks./qiec l/h	2000/1950
Pompa (obr/min)	1450
Temperatura wody (WODA/PARA) (°C)	70/150
Maks. temperatura wlotu (°C)	40
Zużycie paliwa dt 45 °c (kg/godz.)	9.1
Zbiornik paliwa (l)	35
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)	1190x702x1020
Ciężar (kg)	230
Pobór mocy (kW)	12
Napięcie/faza/częstotliwość/prąd (V~/Hz/A)	400/3/50/21
Zbiornik detergentu (l)	A: 15 + B:10
Tłoki ceramiczne	3
Przewód elektryczny (m)	5
Poziom hałasu zgodny z dyrektywą unii europejskiej 2000/14 (LwA)	97
Rozmiar dyszy	.1200

CECHY

Kocioł EcoPower - sprawność 92%	•
Silentpower-ciche działanie - silnik 1450 obr./min.	•
System wyboru chemii wdk-wyberz, dozuj, przepłucz	•
System ostrzegawczy oleju pompy	•
Wskaźnik serwisowania	•
Automatyczne wł / wyt z opóźnionym działaniem	•
Czujnik płomienia	•

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE


ERGO ZŁĄCZE KOMPL.	101119496
PRZYŁĄCZE WODY 20R 3/4	61369
WAŻ 10 M 3/8IN DN10	6101766
PISTOLET ERGO 3000	106402190
LANCA TORNADO PLUS 1120 ZAKRZYWIONA	106403010
DYSZA TORNADO 1200 1/8"NPT caramel	101119758
NUMER KATALOGOWY	301001786



Napęd benzynowy lub diesel - siła, autonomia, wytrzymałość

- Wytrzymała pompa z ceramicznymi tłokami
- Solidna konstrukcja
- Szeroki zakres zastosowań
- Akcesoria ERGO

MC PE to seria myjek zaprojektowana z myślą o rzemieślnikach, firmach budowlanych, rolnikach. To również doskonała inwestycja dla firm zajmujących się wynajmem maszyn.

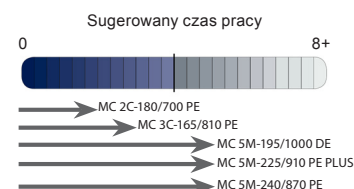


DANE TECHNICZNE	MC 2C-180/700 PE	MC 3C-165/810 PE	MC 5M-195/1000 DE	MC 5M-225/910 PE PLUS	MC 5M-240/870 PE
Ciśnienie pompy (bar/MPa)	180/18	165/16.5	195/19.5	225/22.5	240/24
Moc czyszczenia (kg/siłę)	3.5	3.9	5.4	5.1	5
Przepływ wody qmaks./qiec l/h	700/650	810/750	1000/950	910/840	870/800
Pompa (obr/min)	3400	3490	1650	/1750	3440
Maks. temperatura wlotu (°C)	60	60	60	60	60
Napęd diesel			YANMAR L100 DE		
Napęd benzynowy	Honda GC160	Honda GX200		Honda GX270	Honda GX270
Tłoki ceramiczne	3	3	3	3	3
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)	762x546x603	762x546x603	750x680x850	1067x686x660	1041x546x635
Ciężar (kg)	22.7	27.2	110	40.8	45.4
Rozmiar dyszy	.0350	.0370	.0530	.0350	.0350
Prędkość obrotowa silnika (obr/min)				3500/	
CECHY					
Napęd benzynowy	•	•		•	•
Mosiężna głowica cylindra	•	•	•	•	•
Koła pneumatyczne	•	•			•
Napęd paskowy				•	
Niskociśnieniowe dozowanie chemii	•	•	•	•	•
Regulator przepływu wody			•	•	
Zawór termiczny dla by-pass	•	•	•	•	•
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE					
ERGO ZŁĄCZE KOMPL.	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
ZŁĄCZE GARDENA 3/4	32541	32541		32541	32541
PRZYŁĄCZE WODY 20R 3/4			61369		
WAŻ 10M DN6	301002275	301002275		301002275	301002275
WAŻ Z OPLOTEM 10 M ZŁĄCZE ERGO ŻEŃ			101405770		
PISTOLET ERGO 2000 Z OBROTNICĄ	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
TORNADO PLUS 1000 ZAKRZYWIONA, BEZ DYSZY			106403011		
FLEXOPOWER PLUS 960 ZAKRZYW, BEZ DYSZY	106402282	106402282		106402282	106402282
DYSZA TORNADO 0350 1/8"NPT bordeaux	101119736			101119736	101119736
DYSZA TORNADO PLUS 0370		101119737			
DYSZA TORNADO 0530 1/8"NPT red			101119742		
NUMER KATALOGOWY	106174800	106174801	106174740	106174804	106174803



Napęd benzynowy lub diesel - siła, autonomia, wytrzymałość

- Wytrzymała pompa z ceramicznymi tłokami
- Solidna konstrukcja
- Szeroki zakres zastosowań
- Akcesoria ERGO

MC PE to seria myjek zaprojektowana z myślą o rzemieślnikach, firmach budowlanych, rolnikach. To również doskonała inwestycja dla firm zajmujących się wynajmem maszyn.

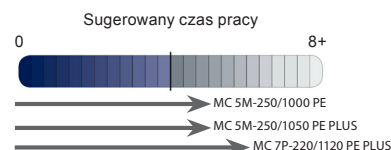


DANE TECHNICZNE	MC 5M-250/1000 PE	MC 5M-250/1050 PE PLUS	MC 7P-220/1120 PE PLUS
Ciśnienie pompy (bar/MPa)	250/25	250/25	220/22
Moc czyszczenia (kg/siłę)	5.9	6.4	6.1
Przepływ wody qmaks./qiec l/h	1000/930	1050/1000	1120/1010
Pompa (obr/min)	3400	/1750	/1700
Maks. temperatura wlotu (°C)	60	60	80
Napęd benzynowy	Honda GX390	Honda GX390	Honda GX390
Tłoki ceramiczne	3	3	4
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)	1041x646x635	1067x686x660	1067x686x660
Ciężar (kg)	45.4	68	88.3
Rozmiar dyszy	.0370	.0400	.0500
Prędkość obrotowa silnika (obr/min)		3500/	3400/
CECHY			
Napęd benzynowy	•	•	•
Mosiężna głowica cylindra	•	•	•
Koła pneumatyczne	•	•	•
Napęd paskowy		•	
Niskociśnieniowe dozowanie chemii	•	•	•
Regulator przepływu wody	•	•	•
Zawór termiczny dla by-pass	•	•	•
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
ERGO ZŁĄCZE KOMPL.	101119496	101119496	101119496
PRZYŁĄCZE WODY 20R 3/4	61369	61369	61369
WAŻ 10MT DN6	301002275	301002275	
WAŻ Z OPLIOTEM 10 M ZŁĄCZE ERGO ŻEŃ			101405770
PISTOLET ERGO 2000 Z OBROTNICĄ	106403122	106403122	106403122
TORNADO PLUS 1000 ZAKRZYWIONA, BEZ DYSZY		106403011	106403011
FLEXOPOWER PLUS 960 ZAKRZYW, BEZ DYSZY	106402282		
DYSZA TORNADO PLUS 0370	101119737		
DYSZA TORNADO 0400 1/8"NPT met.grey		101119738	
DYSZA TORNADO 0500 1/8"NPT yellow			101119741
NUMER KATALOGOWY	106174805	106174806	106174807



Myjki gorącowodne do zastosowań przemysłowych z napędem spalinowym

- Kocioł EcoPower ze sprawnością powyżej 92%
- Zredukowane koszty pracy
- Niskoobrotowe pompy o napędzie przenoszonym paskiem lub przekładnią bezpośrednią
- Zintegrowany zbiornik paliwa
- Łatwy w użyciu panel kontrolny
- Akcesoria ERGO
- Silniki benzynowe Honda
- Silniki diesla Yanmar lub Mitsubishi.

Najwyższy poziom wydajności i efektywności niezależnej od zasilania elektrycznego - proste i skuteczne narzędzie do czyszczenia.

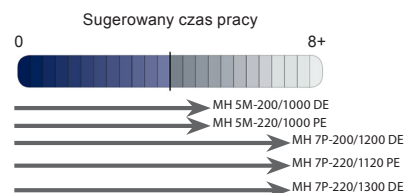

DANE TECHNICZNE	MH 5M-200/1000 DE	MH 5M-220/1000 PE	MH 7P-200/1200 DE	MH 7P-220/1120 PE	MH 7P-220/1300 DE
Ciśnienie pompy (bar/MPa)	200/20	220/22	200/20	220/22	220/22
Moc czyszczenia (kg/sitę)	5.1	5.4	6.6	6.1	7.2
Przepływ wody qmaks./qiec l/h	1000/900	1000/900	1200/1150	1120/1010	1300/1200
Pompa (obr/min)	1485	1700	1750	1775	1630
Maks. temperatura wlotu (°C)	40	40	40	40	40
Temperatura wody (WODA/PARA) (°C)	90/150	90/150	90/150	90/150	90/150
Napęd diesel	X		X		X
Napęd benzynowy		X		X	
Pobór mocy (kW)	10 HP / 7.3 kW	13 HP / 9.6 kW	16 HP / 11.7 kW	13 HP / 9.6 kW	16 HP / 11.7 kW
Zużycie paliwa dt 45 °C (kg/godz.)	4.7	4.7	6.5	5.6	6.8
Zużycie paliwa (l/godz.)	2.2	3.5	3.5	3.5	3.5
Zbiornik paliwa (l)	Boiler 57/Motor 2,2	Boiler 57/Motor 6,1	Boiler/motor 57	Boiler 57/Motor 6,1	Boiler/motor 57
Tłoki ceramiczne	3	3	4	4	4
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)	970x780x1000	970x780x1000	1130x910x1050	970x780x1000	1130x910x1050
Ciężar (kg)	220	208	315	210	510
Wysokość zasysania na sucho (m)	1.5	1.5		1.5	
Poziom hałasu zgodny z dyrektywą unii europejskiej 2000/14 (LwA)	110	105	112	105	99
Rozmiar dyszy	.0450	.0450	.0650	.0500	.0640
CECHY					
Kocioł EcoPower - sprawność 92%	•	•	•	•	•
System ostrzegawczy oleju pompy	•	•	•	•	•
Wskaźnik serwisowania	•	•	•	•	•
Elektryczny system rozruchowy	•	•	•	•	•
ZAWÓR TERMICZNY DLA BY-PASS	•				
Czujnik płomienia	•	•	•	•	•
Czujnik temperatury spalin	•	•	•	•	•
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE					
ERGO ZŁĄCZE KOMPL.	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
PRZYŁĄCZE WODY 20R 3/4	61369	61369	61369	61369	61369
WĄŻ Z OPLOTEM 15 M ZŁĄCZE ERGO ŻEŃSKIE	301001100	301001100		301001100	
WĄŻ DN10 15 M 2W 3/8X3/8			1402064		1402064
PISTOLET ERGO 2000 Z OBROTNICĄ	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
LANCA TORNADO PLUS 1120 ZAKRZYWIONA	106403010	106403010	106403010	106403010	106403010
DYSZA TORNADO 0450 1/8"NPT light blue	101119740	101119740			
DYSZA TORNADO 0500 1/8"NPT yellow				101119741	
DYSZA TORNADO 0640 1/8"NPT green					101119745
DYSZA TORNADO 0650 1/8"NPT light green			101119746		
NUMER KATALOGOWY	106239610	106239515	106239630	106239530	106239635